إعداد : مولود أوراغ
مفتش التربية الوطنية

المتميز

بطاقات منهجية في الفيزياء

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

ميكانيك نيوتن

3 AS

Mécanique de Newton

Physique

BAC

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

1 ميكانيك نيوتن

Mécanique de Newton

يعتبر إسحاق نيوتن Isaac Newton هو أول من وضع العلاقات بين القوى المطبقة على جسم و طبيعة حركة مركز عطالته.


1 - شعاع السرعة و شعاع التسارع :

* شعاع السرعة :

نعتبر نقطة متحركة M تم تسجيل المواضع التي تشغلها خلال مجالات زمنية متتالية و متساوية كل منها τ.

إن شعاع السرعة اللحظية $\vec{v}$ لهذه النقطة في اللحظة t_i، عندما يمر المتحرك بالموضع M_i، تساوي تقريبا إلى السرعة المتوسطة لهذه النقطة بين لحظتين متقاربتين تحصران اللحظة t_i:

$$\vec{v}(t_i) = \vec{v_i} \approx \frac{\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}}}{\Delta t} \quad \Delta t = 2\tau$$ حيث :

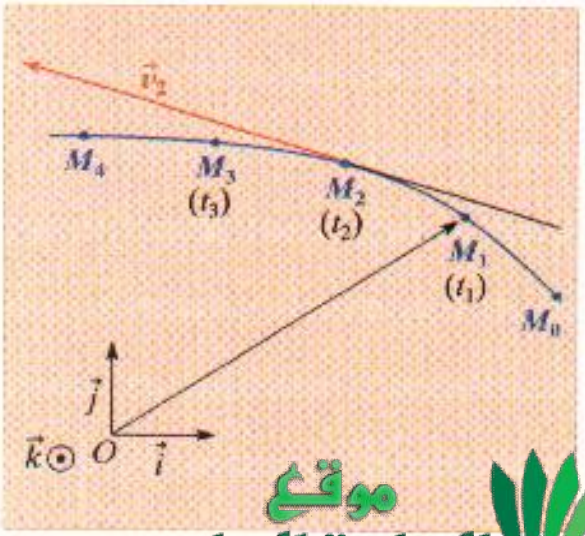

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

و بما أن : $\overrightarrow{M_{i-1}M_{i+1}} = \overrightarrow{OM_{i-1}} - \overrightarrow{OM_{i-1}} = \Delta\overrightarrow{OM}$

$\Delta\overrightarrow{OM}$ هو تغير شعاع الموضع بين اللحظتين t_{i-1} و t_{i-1} .

و منه : $$v(t) = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

فمثلا في الوثيقة السابقة تعطى عبارة شعاع السرعة اللحظية في اللحظة t_2 بالعلاقة التالية :

$$\vec{v_2} \approx \frac{\overrightarrow{M_1M_3}}{t_3 - t_1} = \frac{\overrightarrow{OM_3} - \overrightarrow{OM_1}}{\Delta t} = \frac{\Delta\overrightarrow{OM}}{\Delta t}$$

و يتميز هذا الشعاع بالخصائص التالية :

- حامله هو المماس للمسار عند النقطة M_2 التي يشغلها المتحرك في اللحظة t_2.
- اتجاهه هو اتجاه الحركة عند هذه اللحظة.
- قيمته تساوي إلى قيمة السرعة اللحظية في تلك اللحظة.

في مرجع معيّن، شعاع السرعة لنقطة متحركة M في لحظة معطاة هو بالتعريف مشتق شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$ بالنسبة للزمن : $$\vec{v} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}$$

يتميز شعاع الموضع $\overrightarrow{OM}$، في المعلم $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ المرتبط بمرجع دراسة الحركة باحداثياته التالية : $x(t)\ .\ y(t).\ z(t)$

و تكون احداثيات شعاع السرعة $\vec{v}(t)$ هي إذن المشتقات، بالنسبة للزمن ، لاحداثيات شعاع الموضع.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

$$\overrightarrow{OM}\begin{cases}x\\y\\z\end{cases} \quad \xrightarrow{\text{بالاشتقاق}} \quad \vec{v}=\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\begin{cases}v_x=\frac{dx}{dt}\\v_y=\frac{dy}{dt}\\v_z=\frac{dz}{dt}\end{cases}$$

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

تقدر السرعة في الجملة الدولية للوحدات بوحدة : $m.s^{-1}$

* شعاع التسارع :


يرتبط شعاع التسارع $\overrightarrow{a_G}$ لمركز عطالة المتحرك في اللحظة t بشعاع التغير $\Delta\overrightarrow{v_G}$ لشعاع السرعة $\overrightarrow{v_G}(t)$ بين لحظتين متقاربين تحصران اللحظة t.

و بالتالي فإن شعاع التسارع يفيدنا في معرفة التغير الحاصل في شعاع السرعة.

في مرجع معيّن، شعاع التسارع $\overrightarrow{a_G}$ لمركز عطالة المتحرك في لحظة معطاة هو بالتعريف مشتق شعاع السرعة $\vec{v}$ بالنسبة للزمن :

$$\overrightarrow{a_G}=\frac{d\overrightarrow{v_G}}{dt}$$

يمكن استنتاج احداثيات شعاع التسارع $\overrightarrow{a_G}$ في المعلم $(0,\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ المرتبط بمرجع الدراسة باشتقاق احداثيات شعاع السرعة في ذلك المعلم.

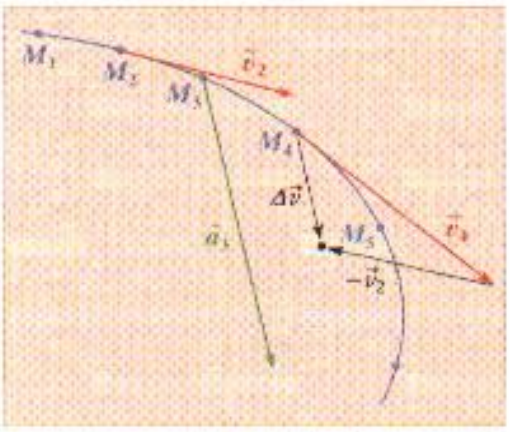

$$\vec{v}\begin{cases}v_x=\frac{dx}{dt}\\v_y=\frac{dy}{dt}\\v_z=\frac{dz}{dt}\end{cases} \quad \xrightarrow{\text{بالاشتقاق}} \quad \overrightarrow{a_G}=\frac{d\overrightarrow{v_G}}{dt}\begin{cases}a_x=\frac{dv_x}{dt}=\frac{d^2x}{dt^2}\\a_y=\frac{dv_y}{dt}=\frac{d^2y}{dt^2}\\a_z=\frac{dv_z}{dt}=\frac{d^2z}{dt^2}\end{cases}$$

فمثلا لتعيين شعاع تسارع مركز عطالة المتحرك في اللحظة t_3 ، نرسم الشعاع $\Delta\vec{v}=\vec{v_4}-\vec{v_2}$ الذي يعطي تغير شعاع السرعة بين لحظتين متقاربتين تحصران اللحظة t_3 و بذلك يمكن التغيير عن شعاع التسارع بالعلاقة :

$$\vec{a}(t_3)=\overrightarrow{a_3}=\frac{\vec{v_4}-\vec{v_2}}{t_4-t_2}=\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

يقدر التسارع غي الجملة الدولية للوحدات بوحدة : $m.s^{-2}$

ملاحظة : عندما يكون المسار منحنيا، يكون شعاع التسارع دوما موجها نحو تقعر هذا المسار.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM


يستعمل معلم فريني Frenet في تسارع متحرك على مسار منحني.
يتشكل معلم فريني من المبدأ الذي يمثل في النقطة المتحركة M و القاعدة المتعامدة $(\vec{T},\vec{N})$ ، حيث :

$\vec{T}$ هو شعاع الوحدة المحمول على المماس للمسار و الموجّه في اتجاه الحركة.

$\vec{N}$ هو شعاع الوحدة العمودي على $\vec{T}$ و الموجّه نحو تقعر المسار.

يعطى شعاع التسارع في هذا المعلم بالعلاقة :

$$\vec{a}=\frac{dv}{dt}\cdot\vec{T}+\frac{v^2}{R}\cdot\vec{N}$$

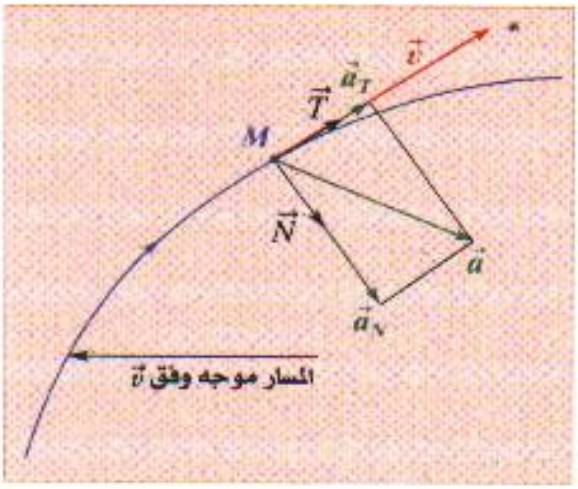

حيث : R هو نصف قطر تقعر المسار

$\overrightarrow{a_T}=\frac{dv}{dt}\cdot\vec{T}$: هي المركبة المماسية للتسارع.

$\overrightarrow{a_N}=\frac{v^2}{R}\cdot\overrightarrow{N}$: هي المركبة الناظمية للتسارع

قوانين نيوتن :

* القانون الأول : مبدأ العطالة

كان يعتقد منذ عهد أرسطو Aristote أن القوة ضرورية و لازمة للمحافظة على سرعة ثابتة للمتحرك.
و استمر ذلك الاعتقاد سائداحتى نهاية القرن السادس عشر حيث أصدر غاليلي (1564-1642) الفرضية التي تنص على أن الحركة يمكنها أن تستمر حتى في غياب القوة.
و جاء من بعده نيوتن (1642-1727) ليعيد صياغة هذه الفكرة لتصبح معروفة تحت اسم القانون الأول لنيوتن أو مبدأ العطالة.

نص المبدأ: في مرجع غاليلي، عندما يكون الجسم معزولا أو شبه معزول $(\sum\vec{F}=\vec{0})$ ، فإن مركز عطالته G يكون :

- إما ساكنا، إذا كان G اصلا ساكنا : $\overrightarrow{v_G}=\vec{0}$
- إما متحركا بحركة مستقيمة و منتظمة : $\overrightarrow{v_G}$ هو شعاع ثابت.

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirase.com


* القانون الثاني: نظرية مركز العطالة

تحدد نظرية مركز العطالة العلاقة الكمية التي تربط بين مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم و تسارع مركز عطالته.

في مرجع غاليلي، يساوي مجموع القوى الخارجية المطبقة على الجسم إلى جداء كتلة الجسم في تسارع مركز عطالته G : $\sum\overrightarrow{F_{ext}}=m.\overrightarrow{a_G}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

نستنتج من هذا القانون أن الكتلة لها مظهر عطالي، فهي معامل يميز عطالة الجسم (أو الجملة) فمن أجل نفس القوة المطبقة، كل ما كانت الكتلة كبيرة كلما كان التسارع ضعيفا.

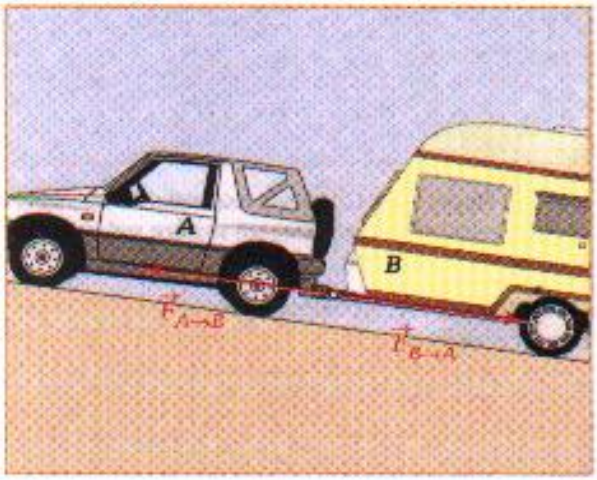

* القانون الثالث : مبدأ الفعلين المتبادلين

عندما تجر السيارة عربة، توجد قوى تأثير متبادلة بين السيارة A و العربة B.

السيارة A تطبق على العربة B قوة $\overrightarrow{F_{A/B}}$ ، و في نفس الوقت تطبق العربة B على السيارة A قوة $\overrightarrow{F_{B/A}}$.

و يمكن التعبير عن نص مبدأ الفعلين المتبادلين على النحو التالي :

إذا أثرت جملة A على جملة B بقوة $\overrightarrow{F_{A/B}}$ ، فإن الجملة B تؤثر بدورها على الجملة A بقوة $\overrightarrow{F_{B/A}}$ لها نفس الحامل، تعاكسها في الجهة و تساويها في الشدة بحيث :

$$\overrightarrow{F_{A/B}} = -\overrightarrow{F_{B/A}}$$

3 - المعالم العطالية : Référentiels Galiléens

على العموم لا يصلح تطبيق قوانين نيوتن إلا في المعالم العطالية. فكل مرجع يتم فيه تحقيق مبدأ العطالة هو مرجع غاليلي. و بالتالي فإن كل المراجع التي تتحرك بحركة مستقيمة منتظمة بالنسبة للمرجع الغاليلي هي أيضا مراجع غاليلية.

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

* المرجع الهيليومركزي : مرجع كوبرنيك Copernic

المعلم المرتبط بالمرجع الهيليومركزي له ثلاثة محاور موجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة و مبدؤه مركز الشمس.

تبين التجربة أن مرجع كوبرنيك هو مرجع غاليلي بامتياز، يستعمل في دراسة حركة الكواكب و المركبات الفضائية.

* المرجع الجيومركزي : المرجع الأرضي Géocentrique

المعلم المرتبط بالمرجع الجيومركزي له ثلاثة محاور موجهة نحو ثلاثة نجوم ثابتة (محاوره موازية لمحاور مرجع كوبرنيك) و مبدؤه مركز عطالة الأرض.

يمكن اعتبار المعلم الجيومركزي غاليليا، بتقريب جيد، في مناطق الفضاء القريبة من الأرض و يكون هذا التقريب مناسبا في دراسة حركة الأقمار الاصطناعية.

* المرجع السطحي الأرضي : المرجع المخبري Terrestre

المعلم المرتبط بسطح الأرض تجره الأرض أثناء حركة دورانها حول نفسها.

يمكن اعتباره غاليليا في شروط معينة حيث تكون المدة الزمنية المستغرقة في إنجاز التجارب على الأرض قصيرة بالمقارنة مع مدة دوران الأرض حول نفسها.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

4 - حركة القمر الاصطناعي : تتم دراسة الأقمار الإصطناعية الأرضية في المرجع الجيومركزي.

عبارة التسارع الناظمي (المركزي) :

يرسم مركز عطالة القمر الاصطناعي S ، ذي الكتلة m، مسارا دائريا حول الأرض ذات الكتلة M.

يخضع القمر الاصطناعي إلى قوة التجاذب $\vec{F}$ التي تؤثر بها الأرض عليه :


$$\vec{F} = -G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \cdot \vec{u}$$

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

حيث : r هو بعد القمر الاصطناعي عن مركز الأرض O.

G ثابت التجاذب الكوني : $G = 6{,}67 \times 10^{-11} S.I$

$\vec{u}$ شعاع الوحدة الموجّه من O نحو S.

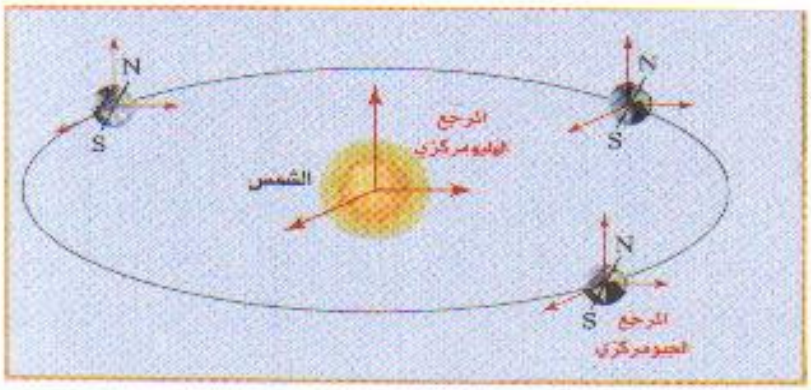

يسمح تطبيق القانون الثاني لنيوتن

بكتابة : $m \cdot \vec{a} = \vec{F}$

أي أن : $-G \cdot \frac{m \cdot M}{r^2} \cdot \vec{u} = m \cdot \vec{a}$

إذن : $\vec{a} = -G \cdot \frac{M}{r^2} \cdot \vec{u}$

في المرجع الجيومركزي، يكون شعاع التسارع لمركز عطالة القمر الاصطناعي دوما موجها نحو مركز الأرض : فهو مركزي و يحافظ على قيمة ثابتة مستقلة عن كتلته عندما يكون المسار دائريا.

سرعة القمر الاصطناعي:

نعتبر معلم فريني $(S, \vec{N}, \vec{T})$ المتحرك و المرتبط بالقمر الاصطناعي تكتب عبارة التسارع في معلم فريني بالعلاقة :

$$\vec{a} = \frac{dv}{dt} \cdot \vec{T} + \frac{v^2}{r} \cdot \vec{N}$$

ففي حالة الحركة الدائرية، يعطي إسقاط شعاع التسارع $\vec{a}$ في معلم فريني،

$$\vec{a} = G.\frac{M}{r^2} \cdot \vec{N} = \frac{v^2}{r} \cdot \vec{N}$$

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

حيث : $\vec{N} = -\vec{u}$

التسارع مركزي، و بالتالي فان مركبته المماسية معدومة : $\frac{dv}{dt} = 0 \Rightarrow v = C^{te}$

إذن قيمة السرعة v ثابتة.

في المرجع الجيومركزي، إن حركة مركز عطالة القمر الاصطناعي على مسار دائري هي منتظمة.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

و تحسب قيمة هذه السرعة من العلاقة :

$$\frac{v^2}{r} = G \cdot \frac{M}{r^2} \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{r}}$$

و بوضع : $r = R + h$ ، حيث h هو ارتفاع القمر الاصطناعي عن سطح الأرض، نكتب :

$$v = \sqrt{\frac{G \cdot M}{R + h}}$$

دور حركة القمر الاصطناعي :

المدة الزمنية T التي يستغرقها القمر الاصطناعي لإنجاز دورة كاملة حول الأرض يسمى دور الحركة.


$$T = \frac{2\pi \cdot r}{v}$$

و منه :

$$T = 2\pi \cdot \sqrt{\frac{r^3}{G \cdot M}}$$

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

الأقمار الاصطناعية الجيو مستقرة : Satellites géostationnaires

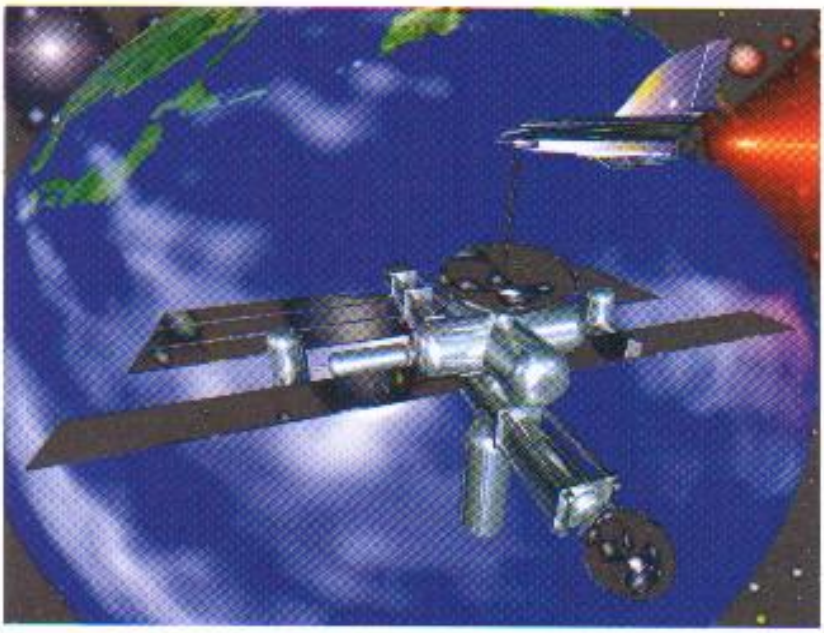

في المرجع الجيومركزي، القمر الاصطناعي، الذي يدور على ارتفاع معين في مستوي خط الإستواء الأرضي و في نفس اتجاه دوران الأرض، يملك سرعة زاوية للدوران تساوي سرعة دوران الأرض.

يبقى هذا القمر الاصطناعي بصفة دائمة على شاقول نفس النقطة من خط الاستواء.

نقول عن هذا القمر الاصطناعي، الساكن بالنسبة للأرض، أنه "جيومستقر".

و من الأمثلة عن الأقمار الاصطناعية الجيومستقرة، نذكر:

- القمر الاصطناعي METEOSAT المستعمل في تزويد محطات الأرصاد الجوي بالمعلومات الخاصة بالتوقعات الجوية.
- القمر الاصطناعي ASTRA المستعمل في بث الارسال للقناة الفضائية Canal Satellite.
- القمر الاصطناعي EUTELSAT المستعمل في بث الإرسال لمجموعة T.P.S.

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM

الأقمار الاصطناعية و الحركة الدائرية


قوانين كيبلر

في القرن السادس عشر (1543)، قام العالم الفلكي البولندي نكولا كوبرنيك Nicolas Copernic بتعويض نظام بطليموس الجيومركزي بالنظام المركزي الشمسي (الهيليومركزي) الذي اعتبر فيه أن الشمس هي مركز العالم.

على الرغم من أن نموذج كوبرنيك سمح بوصف حركة الكواكب بشكل صحيح، إلا أنه كانت توجد اختلافات حول بعض التصورات كما هو الحال مع كوكب المريخ مثلا، حيث تم حساب مداره بدقة كبيرة من طرف الفلكي الدانمركي تيكو براهي Tycho Brahe و لقد جاء من بعدهم الفلكي الألماني جوهانس كيبلر Johannes Kepler الذي استفاد من تجارب زملائه ليفصل في حل المشكل المطروح آنذاك حيث أسس فكرة أن المدارات الكوكبية ليست دائرية لكنها أهليجية.

وصف كيبلر حركة الكواكب انطلاقا من القوانين الثلاثة التي أسسها.

القانون الأول أو قانون المدارات (1605) : في المرجع الهيليومركزي، يتحرك كل كوكب وفق مدار إهليجي أحد محرقيه هو الشمس.

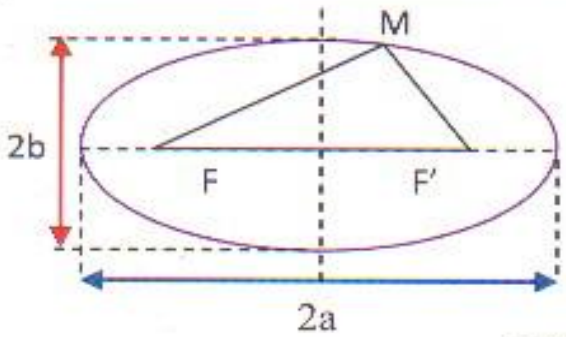


- F و F' هما محرقا الإهليج.
- 2a يمثل طول المحور الكبير للإهليج
- 2b يمثل طول المحور الصغير للإهليج.
- M هو موضع الكوكب، و في حالة المدار الإهليجي لدينا : $MF+MF'=C^{te}$

ملاحظة : من أجل الحركة الدائرية يكون : $MF'=MF$.

إذن لا يوجد سوى محرق واحد مركزه O و نصف قطره : $r = a = b$

القانون الثاني أو قانون المساحات (1604) : تتم حركة كل كوكب بحيث يمسح المستقيم الرابط بين الكوكب و الشمس مساحات متساوية خلال مجالات زمنية متساوية.

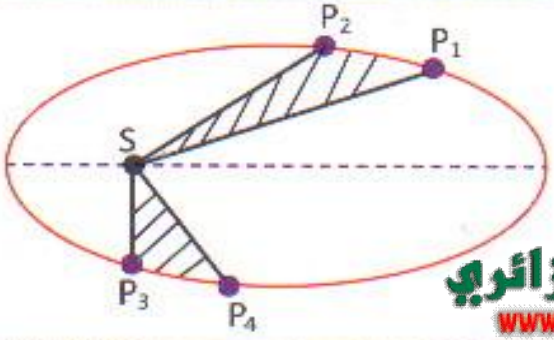

موقع الدراسة الجزائري
www.eddirasa.com

القانون الثالث أو قانون الأدوار (1618) : من أجل كل الكواكب تكون النسبة بين مربع الدور و مكعب نصف المحور الكبير ثابتة : $\frac{T^2}{a^3} = C^{te}$

قلم الجزائر
WWW.DZPEN.COM